



OMS Titreşimli Çakıcı Ekipmanı

OVR 20 S

**Ekskavatöre Monteli
Titreşimli Çakıcı**






**Hızlı, güvenilir ve kolay
ekskavatör bağlantısı!**

AVANTAJLARI

- Geniş ürün yelpazesi,
- Hızlı, güvenli ve kolay ekskavatör bağlantısı,
- Pratik kullanım sağlayan ergonomik tasarım,
- Bağlantı çatalı etrafında tam güvenli hareket,
- Yüksek performans ve çakma/sökme gücü,
- Çevreye minimum titreşim iletimi,
- Kayar tip çene sistemiyle boru çakabilme,
- Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlü.

ÖVR serisi vibrasyonlu çakma/sökme makineleri, gücünü ekskavatörün hidrolik sisteminden alacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Ekskavatör üzerinde bulunan kova ve diğer ataçmanların çıkartılarak çakıcının monte edilmesi hızlı ve kolay olup herhangi bir modifikasyon veya ayar gerektirmez. Çakım veya söküm işlemi süresince tamamen ekskavatör operatörünün kontrolü altında kumanda edilir. Ekskavatöre monteli ÖVR serisi titreşimli çakıcılar, farklı sistemlere sahip ÖMS hidrolik çenelerinin yardımıyla her tür uygulama alanında, farklı profillerde (I, U, H, Z) palplanj ve boru çakma/sökme projelerinde kolaylıkla kullanılarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlar.

OVR 20 S / Teknik Özellikler

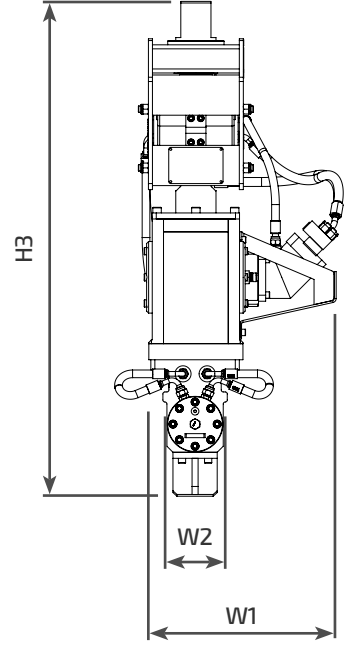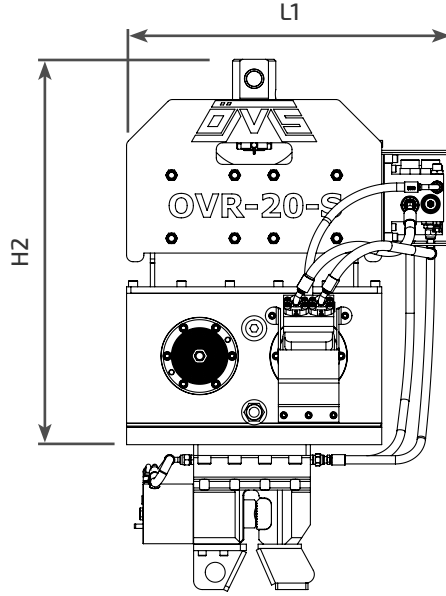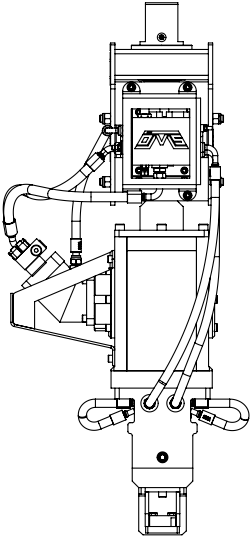


Teknik Özellikler

Eksantrik Moment (kgm)	2.1
Santrifüj Kuvveti (kN)	140
Maksimum Santrifüj Kuvveti (kN)	170
Frekans (rpm)	2500
Frekans Maks. (rpm)	2750
Yağ Debisi (l/min)	62
Yağ Debisi Maks. (l/min)	69
Güç (kW)	33
Güç Maks. (kW)	37
Titreşim Boyu (mm)	16
Maksimum Çekme Kuvveti (kN)	59

Ağırlık ve Ebatlar

Dinamik Ağırlık (Çene Hariç) (kg)	270
Toplam Ağırlık (Çene Hariç) (kg)	384
Uzunluk / L1 (mm)	755
Yükseklik / H1	-
Yükseklik / H2 (mm)	891
Yükseklik / H3 (mm)	1226
Genişlik / W1 (mm)	482

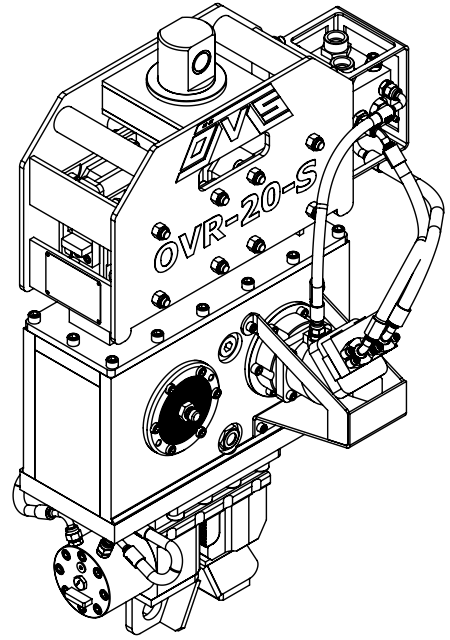

Palplanj İçin Önerilen Çene Tipi

SCN 60

Genişlik / W2 (mm)	160
Çene Kuvveti (kN)	203
Ağırlık (kg)	88

Boru İçin Önerilen Çene Tipi

Boru Çapı (min. - max.) / D	-
Çene Kuvveti kN	-
Ağırlık kg	-

Önerilen Ekskavatör Çalışma Ağırlığı ton

6 - 12



www.omsvibro.com



oms@omsvibro.com